


BR00126

BLOCO AUTÔNOMO ESTANQUE DE LUZ DE EMERGÊNCIA

Tecnologia LED

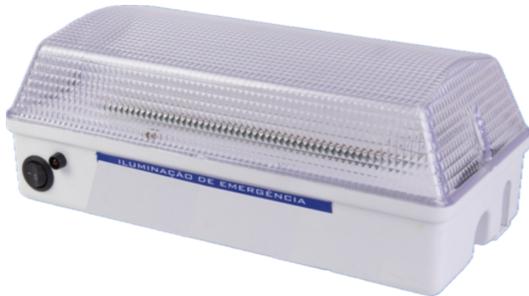

Características Principais

Esta luminária de emergência acende automaticamente uma placa com 60 LEDs de alto brilho em caso de falta de energia elétrica. Ao retornar a energia, os LEDs se apagam e a bateria é recarregada. Após atingir carga total, o carregador passa automaticamente para o regime de flutuação.

Gabinete: Caixa em resina plástica na cor gelo

Difusor: Acrílico cristal

Lâmpada: Placa com 60 LEDs de alto brilho

Tensão: 100/240V bivolt automático

Bateria: Selada 6 V/2,8 AH, livre de manutenção

Autonomia: Aproximadamente 15h

Tempo de recarga: 24h após a descarga completa

Fluxo luminoso: 1500 lúmens

Dimensões: 270mm x 120mm x 95mm (CxLxA)

Grau de proteção: IP 65

Instalação

- Ligar os terminais da bateria (+)VM e (-)PR;
- Depois de instalado, posicionar o interruptor de tecla na posição: LIGADO;
- Manter a luminária ligada constantemente na rede elétrica.

Cuidados

- De 3 em 3 meses acionar a luz de emergência para aumentar a vida útil da bateria;
- Desligar um terminal da bateria quando a luminária estiver desligada da rede ou com defeito.