

# BR00106 LUMINÁRIA SLIM DE EMBUTIR EM TETO E PAREDE

## Tecnologia LED



### Especificações Mecânicas

Corpo: Perfil de alumínio

Difusor plano em policarbonato/acrílico

Acabamento: Alumínio; Preto; Branco

Sistema de fixação: Presilhas

Tampas laterais

Dimensões: 1000 (001) /2000 (002) /3000 (003) \*50\*20mm (outras sob consulta)

Grau de proteção IP44

### Especificações Elétricas

Tensão de entrada: 12 Vcc (01); 24 Vcc (02); 110~240 Vca (03), 50/60 Hz

Lm/M: 1575 (15) ou 3150 (31)

Ângulo de abertura: 120°


Temperatura de cor: 2700K (27); 3000K (30); 4000K (40); 5000K (50); 6500K (65)

IRC: >90

Vida útil: 25000 horas

### Utilização

Residências, escritórios, salas comerciais, shoppings, auditórios e outros.

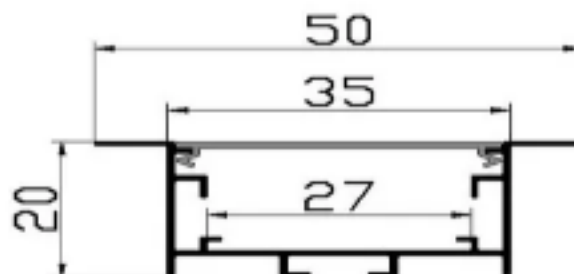

Observação: O drive é considerado um item acessório.

Modelo de código do produto:

BR00106	001	03	15	AL	27
---------	-----	----	----	----	----

BR00106 - Código base  
 001 - Dimensão da luminária  
 03 - Tensão da luminária  
 15 - Lúmens por metro  
 AL - Cor da luminária  
 27 - Temperatura de cor

Temperatura de cor				
2700K	3000K	4000K	5000K	6000K
BR00106-001.03.15.AL.27	BR00106-001.03.15.AL.30	BR00106-001.03.15.AL.40	BR00106-001.03.15.AL.50	BR00106-001.03.15.AL.60
BR00106-002.03.15.AL.27	BR00106-002.03.15.AL.30	BR00106-002.03.15.AL.40	BR00106-002.03.15.AL.50	BR00106-002.03.15.AL.60
BR00106-003.03.15.AL.27	BR00106-003.03.15.AL.30	BR00106-003.03.15.AL.40	BR00106-003.03.15.AL.50	BR00106-003.03.15.AL.60
BR00106-001.03.15.PT.27	BR00106-001.03.15.PT.30	BR00106-001.03.15.PT.40	BR00106-001.03.15.PT.50	BR00106-001.03.15.PT.60
BR00106-002.03.15.PT.27	BR00106-002.03.15.PT.30	BR00106-002.03.15.PT.40	BR00106-002.03.15.PT.50	BR00106-002.03.15.PT.60
BR00106-003.03.15.PT.27	BR00106-003.03.15.PT.30	BR00106-003.03.15.PT.40	BR00106-003.03.15.PT.50	BR00106-003.03.15.PT.60
BR00106-001.03.15.BR.27	BR00106-001.03.15.BR.30	BR00106-001.03.15.BR.40	BR00106-001.03.15.BR.50	BR00106-001.03.15.BR.60
BR00106-002.03.15.BR.27	BR00106-002.03.15.BR.30	BR00106-002.03.15.BR.40	BR00106-002.03.15.BR.50	BR00106-002.03.15.BR.60
BR00106-003.03.15.BR.27	BR00106-003.03.15.BR.30	BR00106-003.03.15.BR.40	BR00106-003.03.15.BR.50	BR00106-003.03.15.BR.60
BR00106-001.03.31.AL.27	BR00106-001.03.31.AL.30	BR00106-001.03.31.AL.40	BR00106-001.03.31.AL.50	BR00106-001.03.31.AL.60
BR00106-002.03.31.AL.27	BR00106-002.03.31.AL.30	BR00106-002.03.31.AL.40	BR00106-002.03.31.AL.50	BR00106-002.03.31.AL.60
BR00106-003.03.31.AL.27	BR00106-003.03.31.AL.30	BR00106-003.03.31.AL.40	BR00106-003.03.31.AL.50	BR00106-003.03.31.AL.60
BR00106-001.03.31.PT.27	BR00106-001.03.31.PT.30	BR00106-001.03.31.PT.40	BR00106-001.03.31.PT.50	BR00106-001.03.31.PT.60
BR00106-002.03.31.PT.27	BR00106-002.03.31.PT.30	BR00106-002.03.31.PT.40	BR00106-002.03.31.PT.50	BR00106-002.03.31.PT.60
BR00106-003.03.31.PT.27	BR00106-003.03.31.PT.30	BR00106-003.03.31.PT.40	BR00106-003.03.31.PT.50	BR00106-003.03.31.PT.60
BR00106-001.03.31.BR.27	BR00106-001.03.31.BR.30	BR00106-001.03.31.BR.40	BR00106-001.03.31.BR.50	BR00106-001.03.31.BR.60
BR00106-002.03.31.BR.27	BR00106-002.03.31.BR.30	BR00106-002.03.31.BR.40	BR00106-002.03.31.BR.50	BR00106-002.03.31.BR.60
BR00106-003.03.31.BR.27	BR00106-003.03.31.BR.30	BR00106-003.03.31.BR.40	BR00106-003.03.31.BR.50	BR00106-003.03.31.BR.60