


BR00119 LUMINÁRIA HERMÉTICA SALA LIMPA

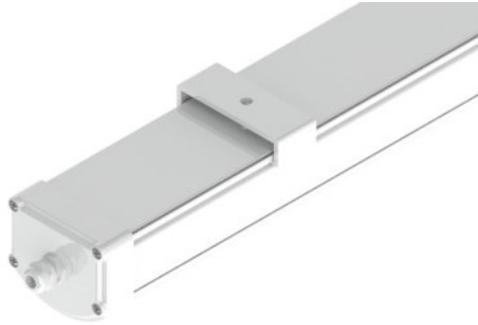

Especificações Mecânicas

Corpo: Policarbonato entrudado branco
Difusor: Policarbonato leitoso
Conexão: 3 polos de até 4 mm
Entrada de cabos através de prensa cabos M20 (6 a 12 mm)
Dimensões: Conforme tabela
Grau de proteção IP67

Especificações Elétricas

Potência: Conforme tabela
Temperatura de cor: Conforme tabela
Lumens: Conforme tabela
Tensão de entrada: 100~240 VCA, 50/60 Hz

Utilização

Embarcações civis e militares, plataformas de petróleo, indústrias, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais, etc.

Código	Tensão (Vca)	Potência (W)	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor (K)	Dimensões (mm)
BR00119.1.4	85~240	36	4140	4000	64x940x54
BR00119.1.6	85~240	36	4160	6500	64x940x54
BR00119.2.4	85~240	64	8000	4000	64x940x54
BR00119.2.6	85~240	64	8000	6500	64x940x54
BR00119.3.6	85~240	150	17250	6500	64x1840x54

