

BR00402 HOLOFOTE DE BUSCA COM COMANDO MANUAL DE CABINE



Especificações Mecânicas

Corpo: Aço inox

Difusor: Vidro plano temperado

Sistema de fechamento por presilhas

Sistema de travamento (movimento horizontal e vertical)

Movimento horizontal: 350°

Movimento vertical: 30°

Diâmetro do cabo elétrico: 10~12 mm

Grau de proteção IP66

Comando dos movimentos horizontal e vertical de dentro da cabine, através de haste de comando.

Especificações Elétricas

Tensão de entrada: 220 Vca

Lâmpadas: Halógena tungstênio


Base: Conforme tabela

Utilização

Navios, postos de vigilância

Código	BR00402.1	BR00402.2
Tipo de lâmpadas	Halógena Tungstênio	Halógena Tungstênio
Potência total (W)	1000	2000
Intensidade luminosa	200000 CD	800000 CD
Tipo de soquete	GX9.5	GY16
Grau de proteção	IP66	IP66
Diâmetro do cabo elétrico/Anel de borracha (mm)	10-12	10-12
Peso (kg)	16,5	30

1000 W

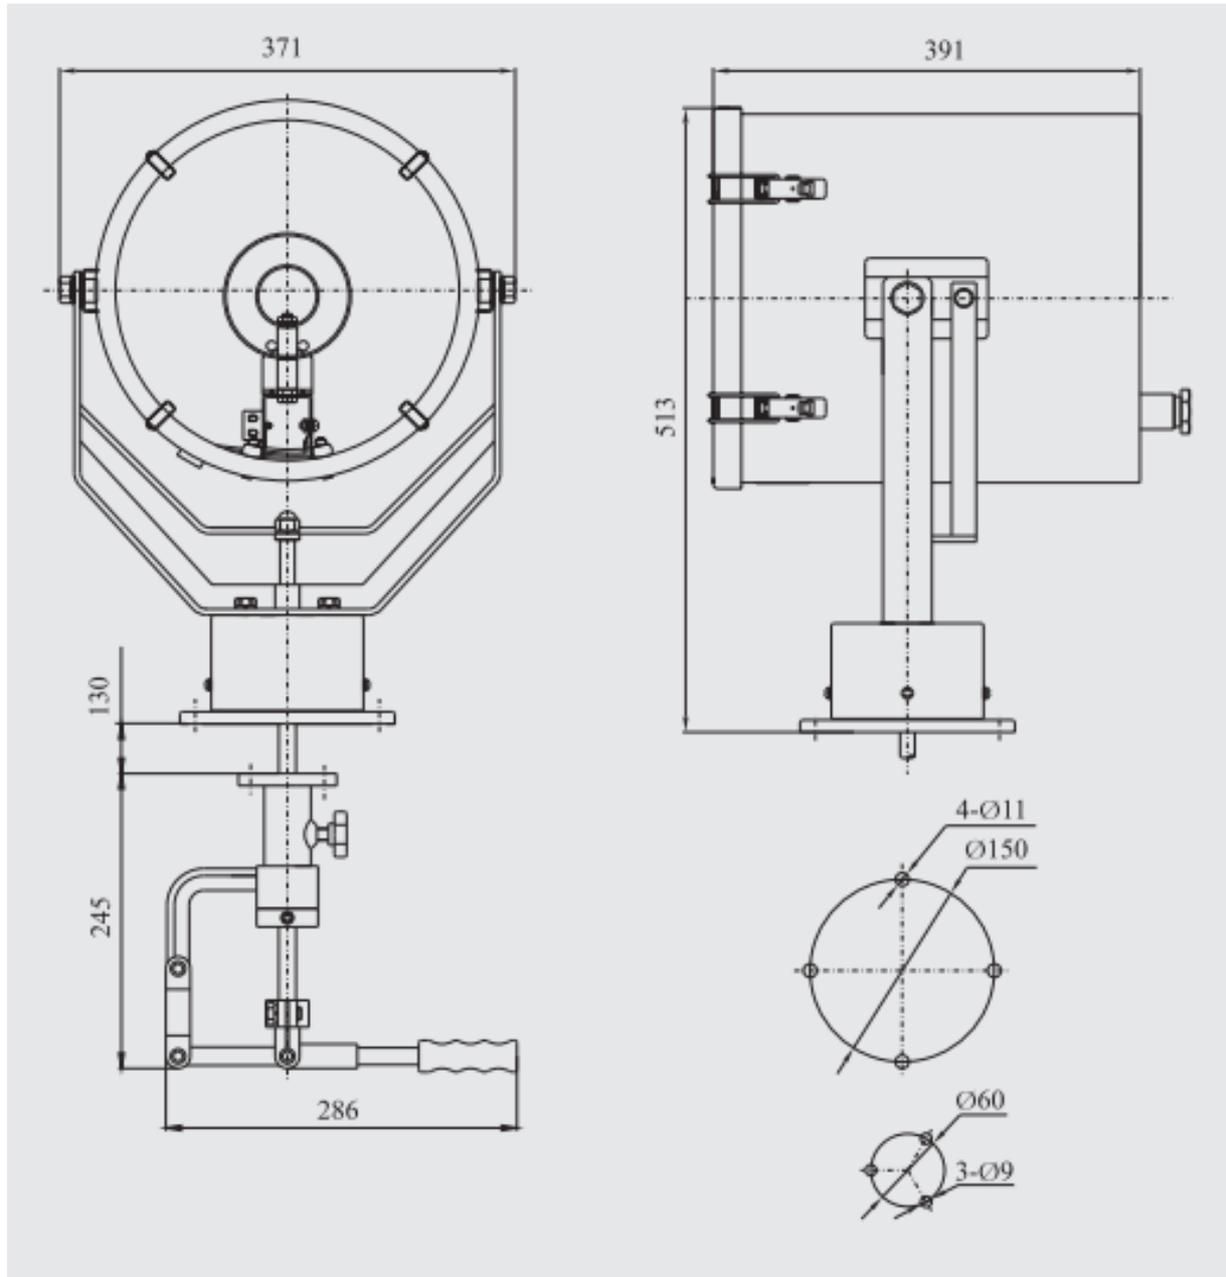

2000 W

