


BR00602

CAIXA DE LUZ PARA COMUNICAÇÃO

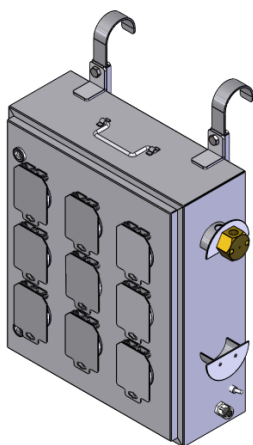

Especificações Mecânicas

Corpo: Aço inoxidável 304/316

Acabamento: Pintura eletrostática cinza do lado externo e lado interno branco

Entrada para cabo: 1 prensa cabo M20 (6~12 mm)

Suporte: 1 suporte organizador para cabo de ligação

Alça: 1 alça móvel em aço inox modelo tipo gancho com regulagem de altura

Fechamento: Dobradiça e fecho

Tampas de saída do sinal luminoso: Chapa de aço inox com trava tipo gira solta com mola

Lente óptica: Disco de acrílico vermelho

Dimensões básicas: 550x450x200 mm

Grau de proteção: IP56

Construção baseada em NORMA: MIL-F-16377; MS-17287 REV. B(SH); NSN 6230-00-658-3045; SYMBOL 285

Especificações Elétricas

Tensão de entrada: 120 Vca

Chave L/D tipo alavanca com proteção de borracha

Cabo de ligação: Conforme solicitação

Lâmpadas: 2 lâmpadas 25W-120V, soquete tipo baioneta B22d e bulbo NW40 com sistema antivibratório

Chave L/D com protetor de silicone

Utilização

Comunicação visual em navios militares para reabastecimento no mar.