BR00204

PROJETOR ANTI-SABOTAGEM (PROJETOR DE SEGURANÇA)

Tecnologia LED

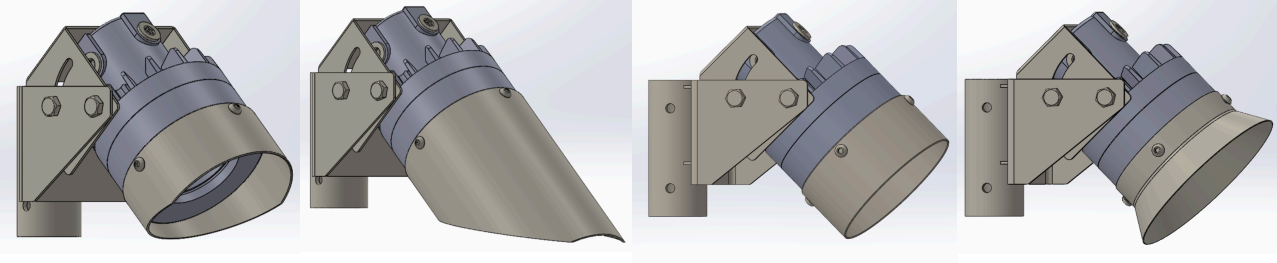

Características Principais

Equipamento super robusto projetado especificamente para uso em convés com sistemas de foco direcionado.
Apropriado para uso militar.
O conjunto do suporte e colarinho direcionam o foco luminoso com regulagem e fixação para o posicionamento adequado do aparelho.
Projetor cilíndrico com potente módulo LED embutido, fabricado em alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão.
Lente: vidro temperado de alta transparência e resistência a impacto e choque térmico com filtro
Colarinho: Aço Inox (opcional) na cor cinza, para maior e melhor concentração do foco luminoso
Alimentação: Três bornes para cabo de 0,5 a 2,5mm²
Aterramento externo: Latão
Entradas: 3/4" NPT/ BSP protegidas com prensa-cabo e bujões
Acabamento: Pintura eletrostática na cor cinza de alta resistência mecânica, corrosão e à exposição solar (outras cores sob consulta)
Grau de Proteção: IP66/67
Cores de emissão de luz: Branco (BR); vermelho (VM); azul (AZ); verde (VD); laranja (LR)
Potência: 10W, 20W, 25W, 30W, 40W, 50W, 60W, 80W, 100W ou 120W
Tensão: 12 Vcc, 24 Vcc, 110 Vca, 220 Vca
Modelo de fixação e Colarinho: conforme numeração das imagens
Fornecimento com suporte alça tipo U sob consulta.
Encaixe para poste de 2", outros sob consulta.
Construção baseada em Norma MIL-F-16377/60A(SH); MIL-F-16377/60A(SH)

CÓDIGO PARA AQUISIÇÃO: BR00204.Cor da luz.Tensão.Potência.Suporte de fixação e colarinho

Exemplo: Projetor de segurança de 110Vca, 40W, Luz vermelha e modelo 2: BR00204.VM.11.4.2

Cor da luz	Branco	Vermelho	Azul	Verde	Laranja
	BR	VM	AZ	VD	LR

Tensão	12 Vcc	24 Vcc	110 Vca	220 Vca
	1	2	11	22

Potência	10W	20W	25W	30W	40W	50W	60W	80W	100W	120W
	1	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12

Suporte de Fixação e Colarinho	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
	1	2	3	4

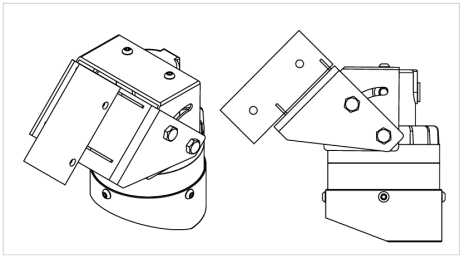

MODELO 1

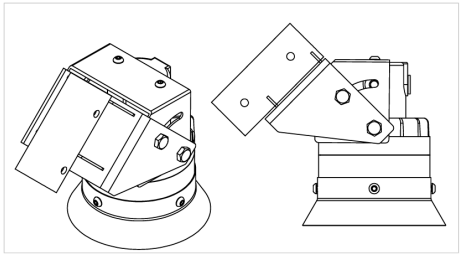

MODELO 2

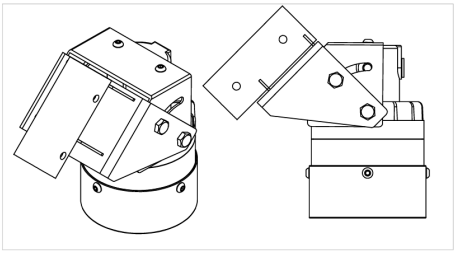

MODELO 3

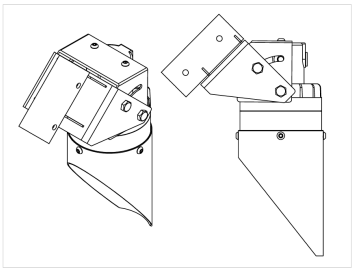

MODELO 4

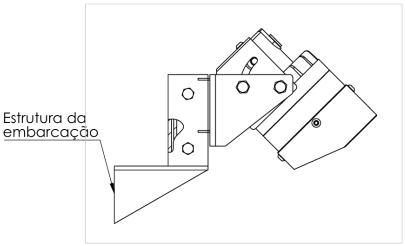

MONTAGEM TÍPICA