


BR00101/1G

LUMINÁRIA DE SOBREPOR

Tecnologia LED

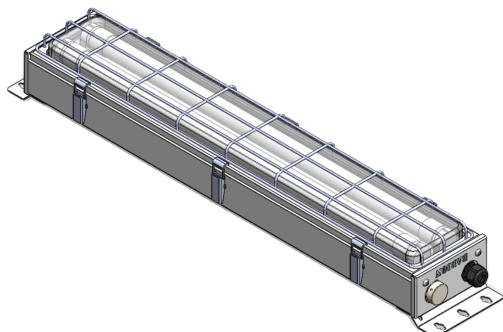

Especificações Mecânicas

Corpo: Chapa de aço galvanizado

Placa refletora: Chapa de aço galvanizado

Difusor: Policarbonato injetado UV; V0

Porta lâmpadas: G13

Conexão: 3 polos até 4 mm

Entrada de cabos: Prensa cabos (10 a 14 mm)

Fechamento: Engates rápidos em aço inox

Acabamento: Revestimento pintura eletrostática epóxi (termofixo)

Grau de proteção: IP66/67


Especificações Elétricas

Tensão de entrada: 100~240 VCA, 50/60 Hz

Utilização

Embarcações civis e militares, plataformas de petróleo, indústrias, etc.

Modelo	BR00101/1G.1	BR00101/1G.2
Tensão de entrada (VCA)	100~240	100~240
Quantidade de lâmpadas	2x9W	2x18W
Potência total (W)	18	36
Tipo de soquete	G13	G13
Grau de proteção	IP 66	IP 66
Diâmetro do cabo elétrico (mm)	10-14	10-14

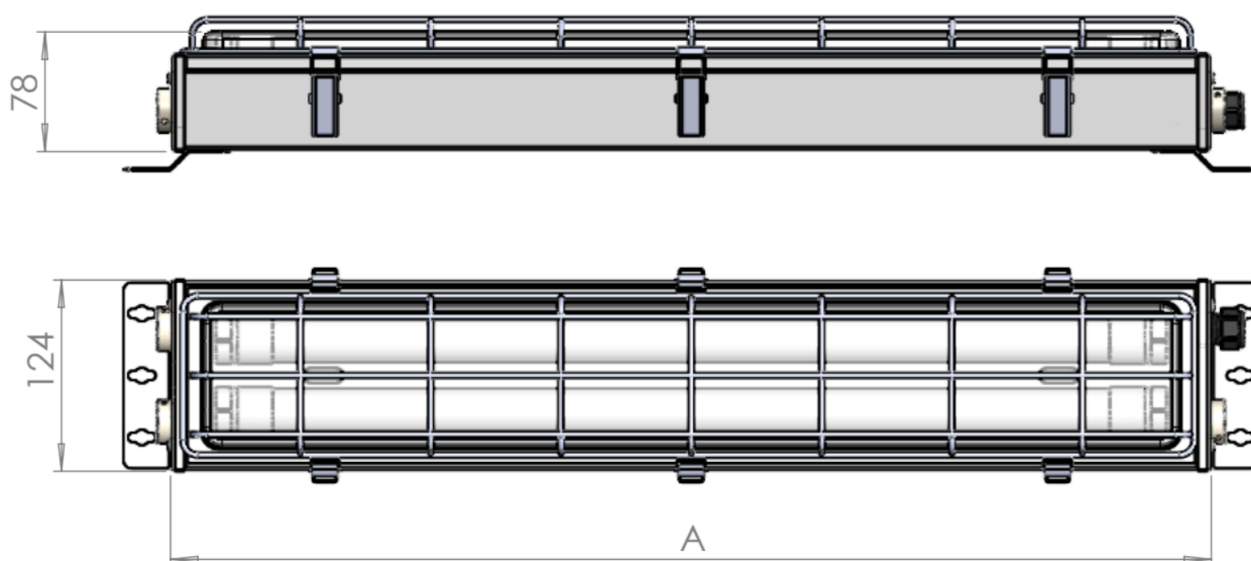

Dimensão A:
2x9W = 678mm
2x18W = 1278mm