


BR00301 CHAVE SELETORA TIPO KNOB

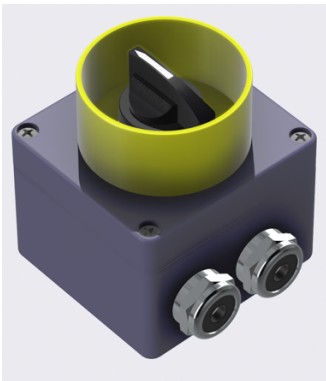

Especificações Mecânicas

Corpo: Alumínio injetado

Dimensões: 120x80x55 mm

Acabamento: Revestimento eletrostático termofixo

Fixação por parafusos de aço inox com sistema a prova de perda

Entradas para cabos de 6 a 12mm

Grau de proteção IP40

Plaqueta informativa: (0-1) ou (Liga-Desliga)

Especificações Elétricas



Tensão de entrada: Até 400 VCA, 50/60 Hz

1 Chave seletora: 1 contato NF. Outros sob consulta.

Utilização

Embarcações civis e militares, plataformas de petróleo, indústrias, etc.

Modelo	BR00301.001	BR00301.002	BR00301.003	BR00301.004	BR00301.005
Potência de emprego AC15 IEC 60947.5.1	24 VCA	48 VCA	110 VCA	220 VCA	400 VCA
	10 A	8 A	6 A	3 A	2 A
Potência de emprego DC13 IEC 60947.5.1	24 VCC	48 VCC	110 VCC	220 VCC	400 VCC
	2,5 A	1,3 A	0,6 A	0,3 A	-
Número de contatos	1 NF	1 NF	1 NF	1 NF	1 NF

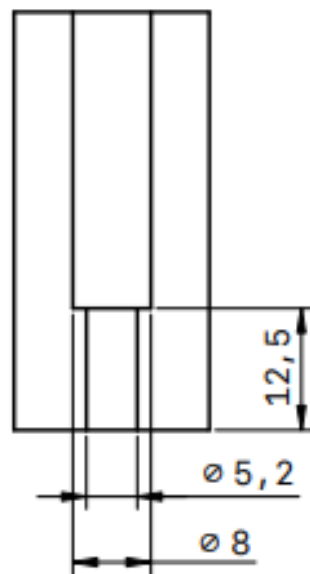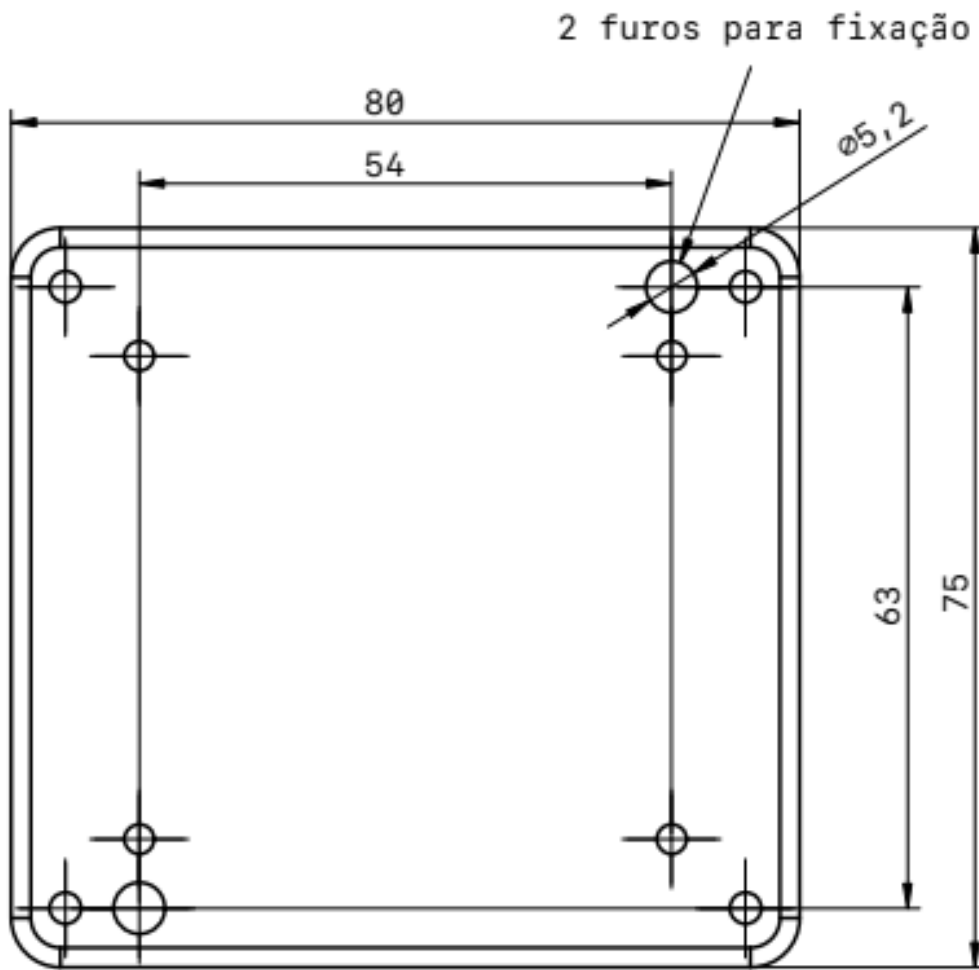

Detalhe: furo de fixação