


# BR00602 CAIXA DE LUZ PARA COMUNICAÇÃO

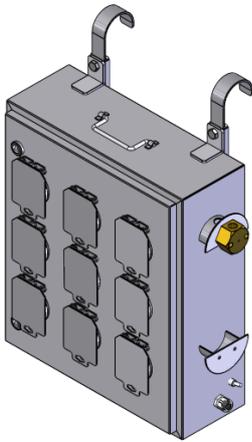

---

## Especificações Mecânicas

Corpo: Aço inoxidável 304/316

Acabamento: Natural/Revestimento eletrostático termofixo

Entrada para cabo: 1 prensa cabo M20 (6~12 mm)

Suporte: 1 suporte organizador para cabo de ligação

Alça: 1 alça móvel em aço inox modelo tipo gancho com regulagem de altura

Fechamento: Dobradiça e fecho

Tampas de saída do sinal luminoso: Chapa de aço inox com trava tipo gira solta com mola

Lente óptica: Disco de acrílico vermelho

Dimensões básicas: 550x450x200 mm

Grau de proteção IP66

---

## Especificações Elétricas

Tensão de entrada: 85 a 240 Vca

Chave L/D tipo alavanca com proteção de borracha

Cabo de ligação: Conforme solicitação

Lâmpadas: 2 lâmpadas base E27 bulbo LED 12 W com sistema antivibratório

Chave L/D com protetor de silicone

---

## Utilização

Comunicação visual em navios militares para reabastecimento no mar.