


BR00122

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO

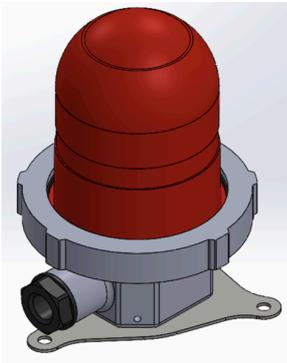

Características Principais

Iluminação de destaque noturno em posições estratégicas utilizada como balizamento e sinalização.

Invólucro base de alumínio fundido: Super resistente a impactos e corrosão.

Lente: Vermelha, azul, verde e cristal

Anel de vedação: Resistente ao calor e intempéries.

Entradas para cabos elétricos: Duas, sendo uma com prensa cabo e outra com bujão.

Lâmpada: Incandescente de bulbo NW40 de 80W-24V ou LED equivalente base E27 com sistema antivibratório.

Acabamento: Pintura eletrostática nas cores branca ou cinza.

Cabo de ligação: Bipolar com 1,5 metros. Outras medidas sob consulta

Grau de proteção IPW 56: Proteção contra poeira e jatos de água.

Equipamento elaborado e projetado para uso em condições adversas.

