
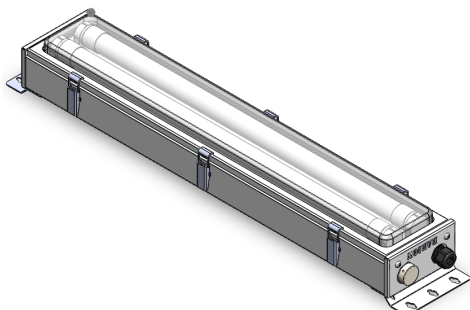


BR00101/1**LUMINÁRIA DE SOBREPOR****Tecnologia LED****Especificações Mecânicas****Corpo:** Chapa de aço galvanizado**Placa refletora:** Chapa de aço galvanizado**Difusor:** Policarbonato injetado UV; V0**Porta lâmpadas:** G13**Conexão:** 3 polos até 4 mm**Entrada de cabos:** Prensa cabos (10 a 14 mm)**Fechamento:** Engates rápidos em aço inox**Acabamento:** Revestimento pintura eletrostática epóxi (termofixo)**Grau de proteção:** IP66/67**Especificações Elétricas****Tensão de entrada:** 100~240 VCA, 50/60 Hz**Utilização**

Embarcações civis e militares, plataformas de petróleo, indústrias, etc.

Modelo	BR00101/1.1	BR00101/1.2
Tensão de entrada (VCA)	100~240	100~240
Quantidade de lâmpadas	2x9W	2x18W
Potência total (W)	18	36
Tipo de soquete	G13	G13
Grau de proteção	IP 66	IP 66
Diâmetro do cabo elétrico (mm)	10-14	10-14

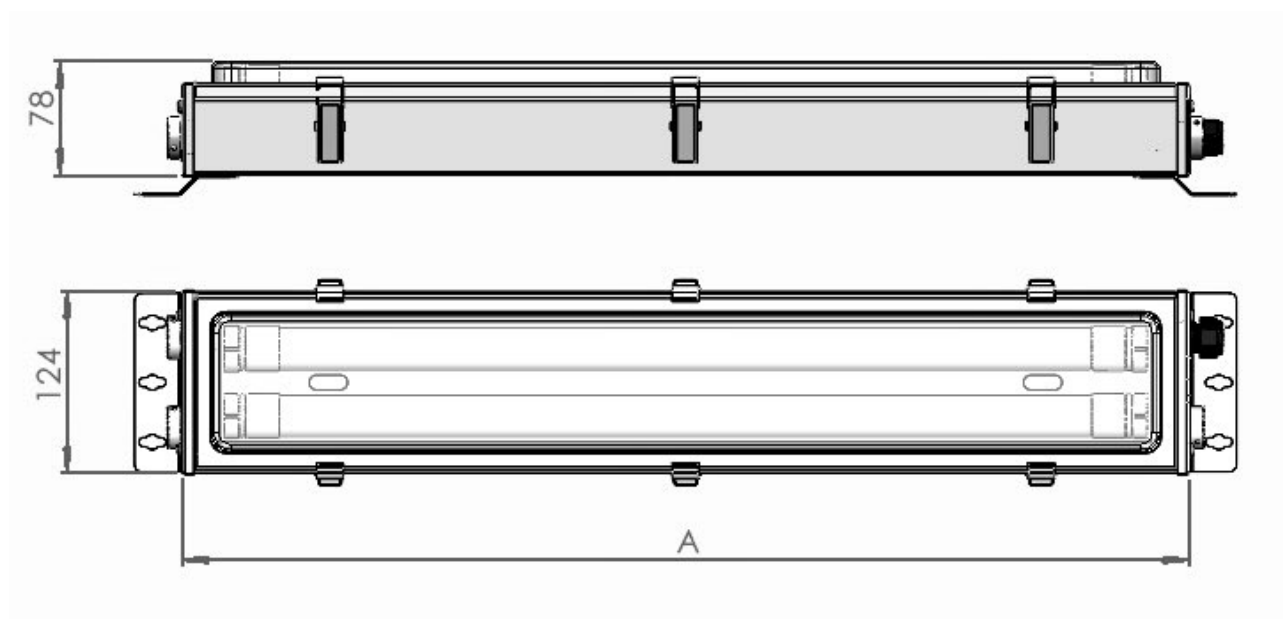

Dimensão A:
2x9W = 678mm
2x18W = 1278mm